

位相・振幅安定フレキシブル同軸ケーブル (～50GHz)



NTC ケーブル： ネットワークアナライザ用

超軽量、超フレキシブル!!



195: -26.5GHz

位相安定度 (対曲げ) : 約±2°



105: -26.5GHz

位相安定度 (対曲げ) : 約±3°

*温度試験用に (対温度) : 約 5ppm/°C


182: -50GHz

位相安定度 (対曲げ) : 約±10°

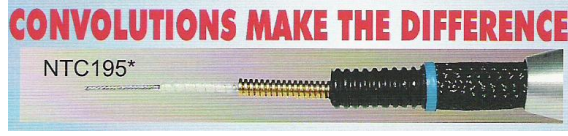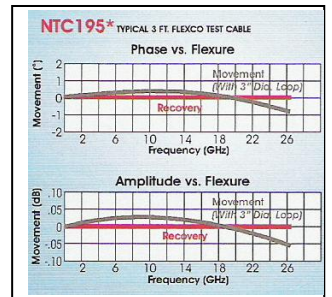

曲げ加工

標準テストケーブル FCタイプ

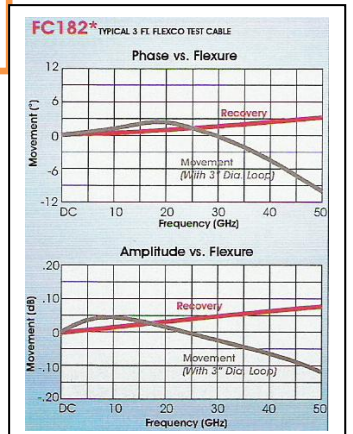

金属編組内蔵により、耐久性を高めます。



コネクター:SMA(26.5GHz)、N、3.5mm、2.9mm、2.4mm、APC7 他

ネットアナポート対応 NMD Jack(3.5mm, 2.9mm, 2.4mm)

変換アダプタ 7mm(APC-7)-N, SMA



ジー・ティー・エレクトロニクス (株)
TEL 03-3639-0130 FAX 03-3639-0131
URL <http://www.gtelectronics.co.jp>